


CENTARI® 500 2K ENAMEL

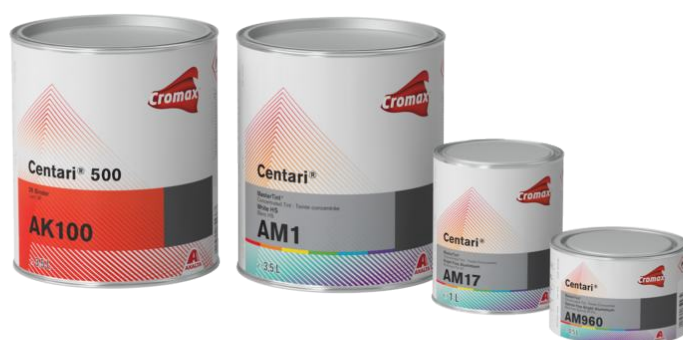

PRODUKTBSKRIVNING

Centari 500 2K Enamel är ett topplackssystem med två komponenter för solida kulörer och metallic-kulörer som appliceras i ett skikt. Den passar för fläck- och dellackering samt hellackeringar.

Lösningsmedelsbaserad allroundprodukt
för lackering / 2k MS-topplack
Robust, beprövad medium solid-topplack

FAKTA

- 01 Ger ett utmärkt resultat med en högblank finish.
- 02 Mycket god täckning och låg förbrukning.

TEKNISKT DATABLAD

CENTARI® 500

2K ENAMEL



Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Primer-surfacer eller Surfacer, slipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacer, oslipad i en vått-i vått process
Skadetyorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



M-6149

	Standard	Interiör
C500	2	2
125S	1	1
AK321	0.5	-
421R*	-	0.5

421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar.



Pot life vid 20°C : 4 tim - 6 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min



	125S
20 °C	6 tim
60 - 65 °C	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

CENTARI® 500


2K ENAMEL



Förbehandling - applicering Standard High Build



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.
Primer-surfacer eller Surfacerslipad
Gammal eller originallack välslipad och rengjord
Primer-surfacer eller Surfacers, oslipad i en vått-i vått process
Skadetyorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



M-6152

	Spot & panel repair	Standard
C500	3	3
256S	1	-
AK260	-	1
AK360 / 421R*	0.6	0.6

421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar.



Pot life vid 20°C : 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 - 0 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 10 min



	256S	AK260
20 °C	2 tim	6 tim
60 - 65 °C	20 min	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

TEKNISKT DATABLAD

CENTARI® 500

2K ENAMEL



Produkter


AMx Centari® MasterTint®
AMxx Centari® MasterTint®

AK100 Centari® 500 2K Binder


125S Standard Activator
256S Activator Fast
AK260 High Solids Activator

421R Varispeed
AK321 Centari® 500 2K Thinner
AK360 Centari® 500 High Solids Thinner

Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweboch i specifik TDS.



DIN 4: 15 - 22 s vid 20°C



40 - 60 µm
50 - 70 µm High build



Centari® 500 2K Enamel kan överlackeras inom 24 timmar, med lätt slipning



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Centari MasterTint blandningskulörer måste omröras noggrant före uppvägning och Centari kulörer måste omröras omedelbart efter uppvägning.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.

TEKNISKT DATABLAD

CENTARI® 500

2K ENAMEL



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.