




Kombi-skåpen har tre viktiga funktioner inom samma enhet. Manuell rengöring och kontroll av sprututrustning sker på ett rationellt sätt i skåpets högra del. Den har en tvättho som rymmer 12 liter, vars botten har en perforerad plåt, så att t.ex. färgkoppar som läggs i blöt inte kommer i kontakt med det bottensediment som uppstår i alla sådana tvättkärl.

Tvättho har lock och ett lutande plan för att delarna ska kunna rinna av. Tvättvätskan töms med en kran direkt ner i ett kärl under skåpet. När en pistol ska sprutas ren från färgrester sker detta direkt in mot perforplåten. Kombi har frånluftsfilter i bakvägg och upptill, så att färgstoff inte kan passera och lägga sig på fläktvingen.

I den vänstra avskilda delen kan färgblandning och viskositetskontroll göras. En väl balanserad ventilation med tilluft och frånluft ger en betryggande arbetsmiljö. I standardutrustningen ingår luftregulator och tvättpistol.

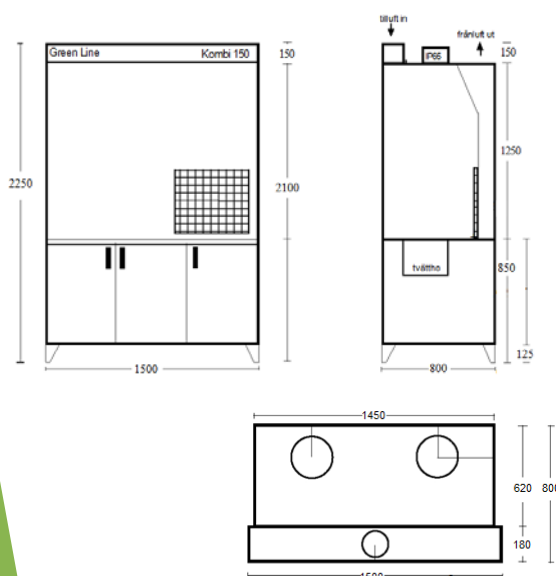

Tekniska data

Storlek (BXDXH):	1500x800x2250 mm
Frånluftsbehov:	2900 m ³ /h
Frånluft dimension:	2x250 mm
Tilluftsbehov:	525 m ³ /h
Tilluft dimension:	1x160 mm

Art nr:	2-3150R
Beskrivning:	Green Line Kombi 150 med rostfri bänk

Tillbehör:

2-8000	Lysrörsarmatur, 2x18W, Ex Zon 1
2-8010	Lysrörsarmatur, 2x18W, Ex Zon 2